


Dane techniczne – Zbiorniki EPS

EPS		600	800	1000	1500	2000
Pojemność	(Litry)	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95				
Ciężar bez izolacji	(kg)	120	160	180	205	230

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	615	625	755	770	785
E	mm	235	245	295	310	345

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

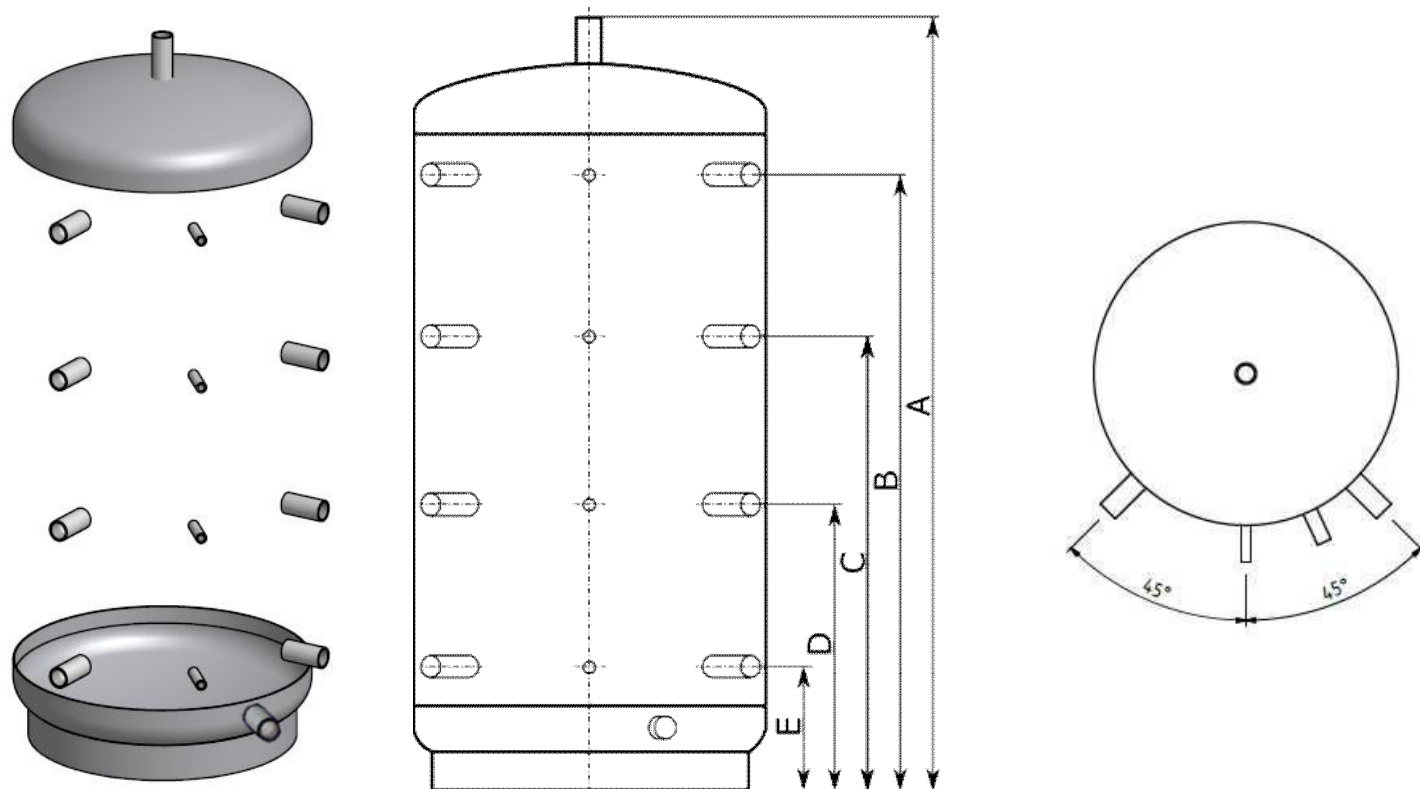




Dane techniczne – Zbiorniki EPSR

EPSR		600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95				
Wężownica dolna	(m²)	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
Max ciśnienie robocze węzownicy	(bar)	10				
Ciężar bez izolacji	(kg)	160	180	190	265	305

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	615	625	755	770	785
E	mm	235	245	295	310	345
F	mm	235	245	295	360	395
G	mm	835	845	895	860	895

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

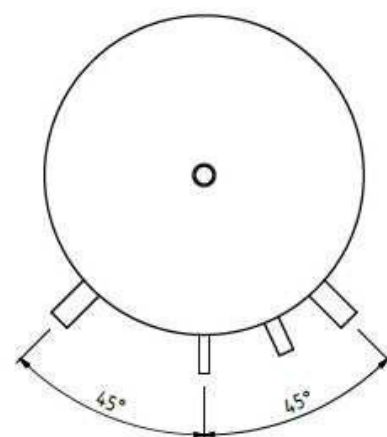
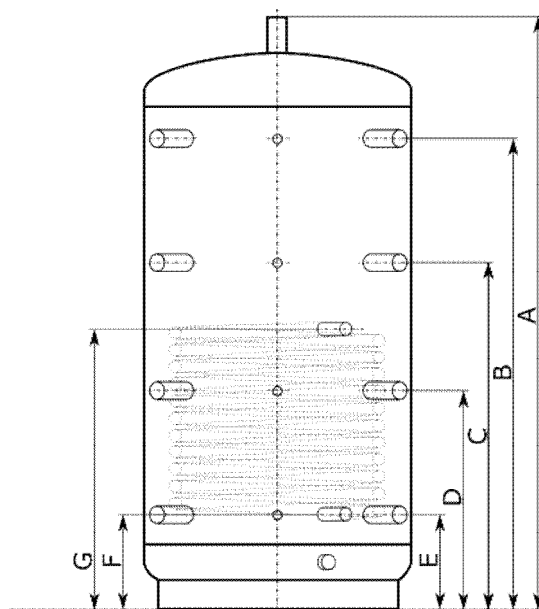
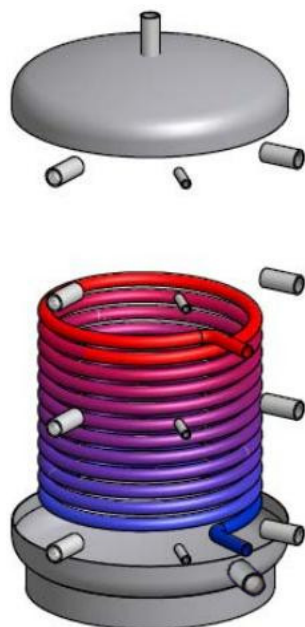


EPSRR		600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95				
Wężownica górna	(m²)	1,8	2,4	3,0	2,4	3,3
Wężownica dolna	(m²)	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
Max ciśnienie robocze węzownic	(bar)	10				
Ciężar bez izolacji	(kg)	190	210	230	300	340

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	615	625	755	770	785
E	mm	235	245	295	310	345
F	mm	235	245	295	360	395
G	mm	835	845	895	860	895
H	mm	925	935	1095	1140	1115
I	mm	1375	1385	1695	1640	1615

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

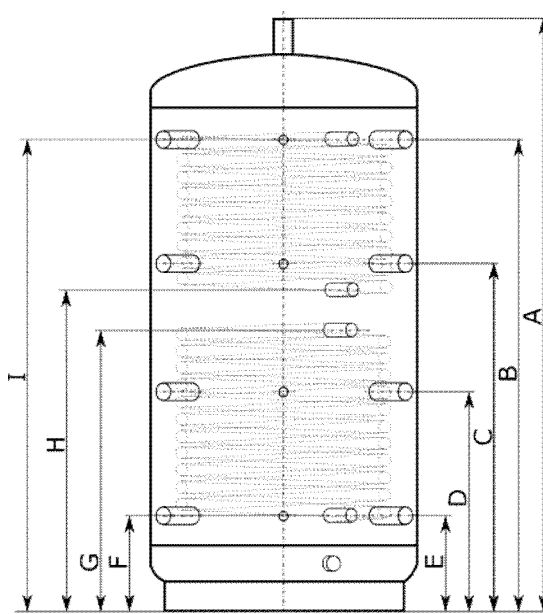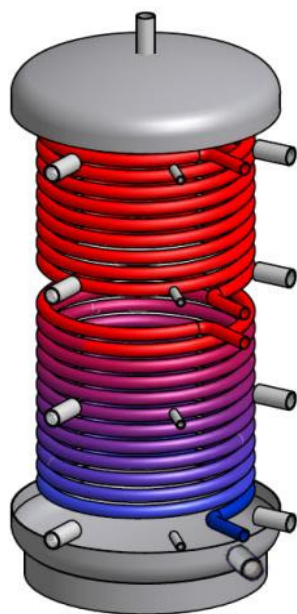




Dane techniczne – Zbiorniki SPS

SPS		600	800	1000
Pojemność	(Litry)	580	785	962
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)		8 x 1 ½" GW	
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)		4 x ½" GW	
Odpowietrznik (GW)	(Cal)		1 ¼" GW	
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5
Max temperatura robocza	°C		95	
Ciężar bez izolacji	(kg)	130	170	190

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050
B	mm	1375	1385	1695
C	mm	995	1005	1235
D	mm	615	625	755
E	mm	235	245	295

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

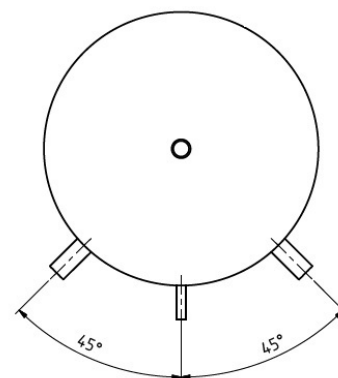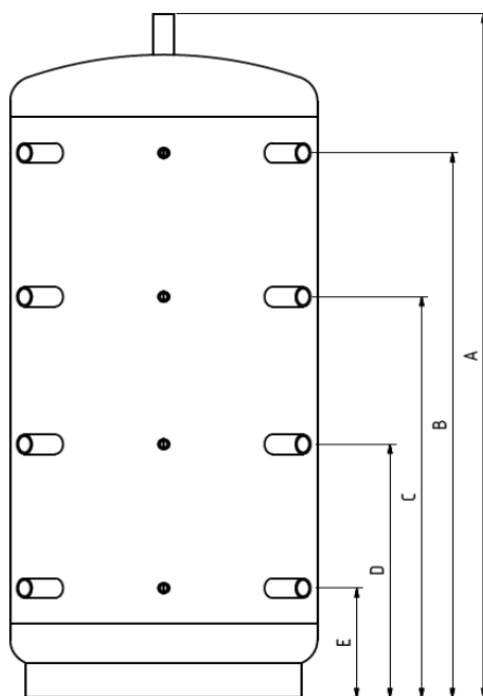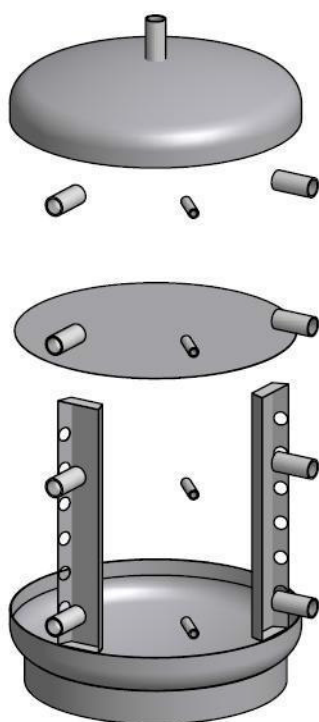


SPSR		600	800	1000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW		
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW		
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW		
Max ciśnienie robocze	(bar)	5		
Max temperatura robocza	°C	95		
Wężownica dolna	(m ²)	2,4	3,0	3,0
Max ciśnienie robocze węzownicy	(bar)	10		
Ciężar bez izolacji	(kg)	170	190	200

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050
B	mm	1375	1385	1695
C	mm	995	1005	1235
D	mm	615	625	755
E	mm	235	245	295
F	mm	235	245	295
G	mm	835	845	895

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności



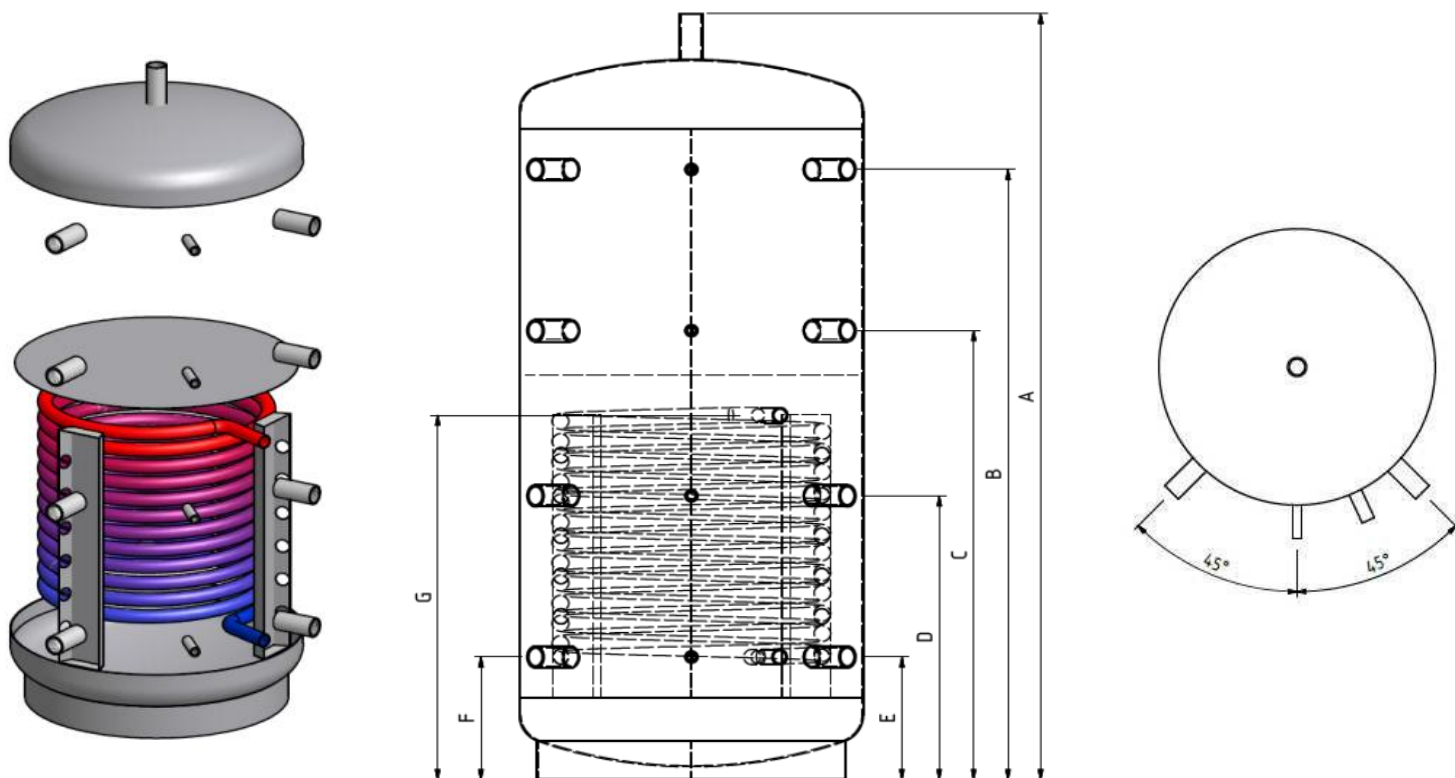


SPSRR		600	800	1000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW		
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW		
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW		
Max ciśnienie robocze	(bar)	5		
Max temperatura robocza	°C	95		
Wężownica górna	(m ²)	1,8	2,4	3,0
Wężownica dolna	(m ²)	2,4	3,0	3,0
Max ciśnienie robocze węzownicy	(bar)	10		
Ciężar bez izolacji	(kg)	200	220	240

Wymiary (wysokość od podłoża)


A	mm	1680	1690	2050
B	mm	1375	1385	1695
C	mm	995	1005	1235
D	mm	615	625	755
E	mm	235	245	295
F	mm	235	245	295
G	mm	835	845	895
H	mm	925	935	1095
I	mm	1375	1385	1695

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

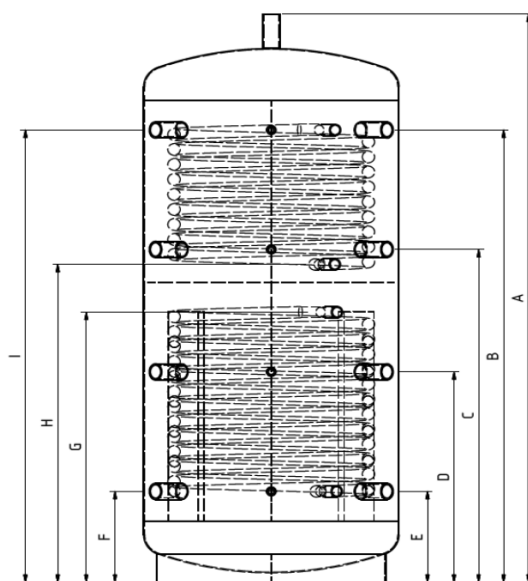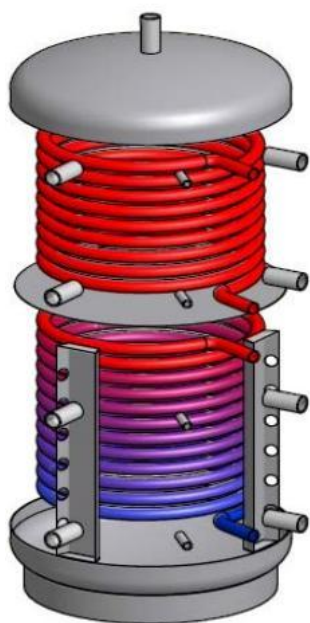

UHK		600
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	160
Średnica bez izolacji	(mm)	600
Średnica z izolacją PU	(mm)	750
Klasa energetyczna izolacji PU		A
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	28
Wysokość z izolacją	(mm)	700
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	730
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	¾" GW
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	½" GW
Przyłącze węzownicy CWU	(Cal)	1 ¼" GZ
Max ciśnienie robocze	(bar)	5
Max temperatura robocza	°C	95
Max ciśnienie robocze CWU	(bar)	10
Węzownica CWU	(m²)	3,0
Wydajność węzownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	85
Ciężar bez izolacji	(kg)	76

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

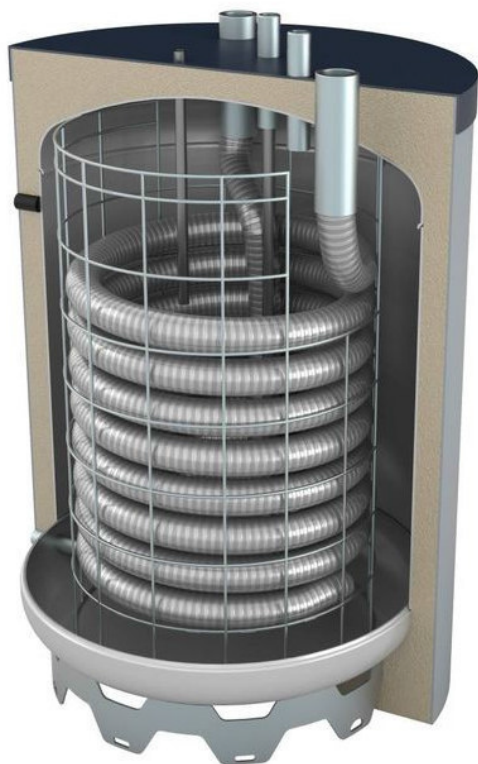




Dane techniczne – Zbiorniki FK z CWU

FK		200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	205	291	391	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	600	600	600	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU	(mm)	750	750	750					
Klasa energetyczna izolacji PU	(mm)	A	A	A					
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	31	36	40					
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)				900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline					B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)				88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	940	1300	1570	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	940	1300	1570	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)				8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)				4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)				1 ¼" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C				95				
Wężownica CWU	(m ²)	2,8	4,5	6,0	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność wężownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	115	175	230	285	457	571	857	1142
Max ciśnienie robocze wężownicy	(bar)				10				
Ciężar bez izolacji	(kg)	75	90	116	160	200	220	245	270

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	940	1330	1590	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	740	1090	1370	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	600	800	980	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	370	510	600	615	625	755	770	785
E	mm	220	220	220	235	245	295	310	345

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

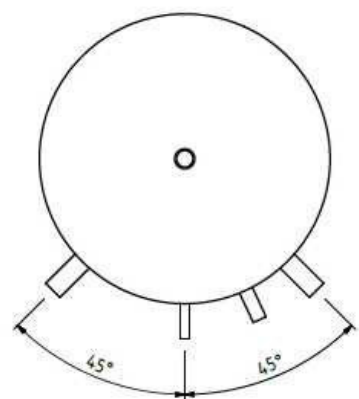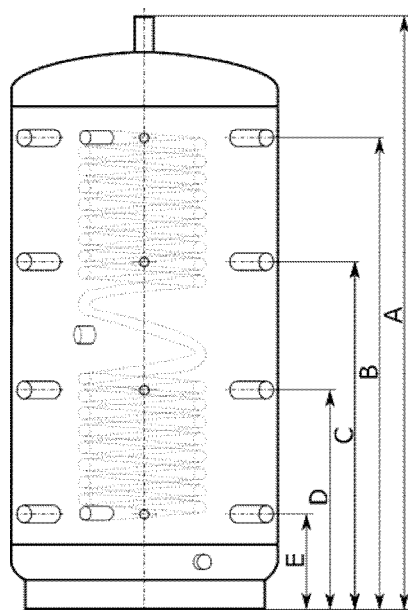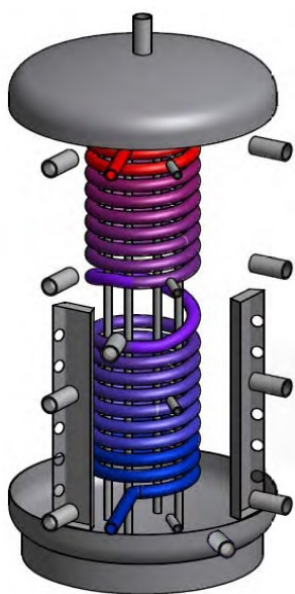




Dane techniczne – Zbiorniki FKS z CWU

FKS		200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	201	291	391	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	600	600	600	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU	(mm)	750	750	750					
Klasa energetyczna izolacji PU	(mm)	A	A	A					
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	31	36	40					
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)				900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline					B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)				88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	940	1300	1570	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	940	1300	1570	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW							
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW							
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW							
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95							
Wężownica dolna	(m²)	0,8	1,2	1,8	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
Max ciśnienie robocze węzownicy dolnej	(bar)	10							
Wężownica CWU	(m²)	2,8	4,5	6,0	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność węzownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	115	175	230	285	457	571	857	1142
Max ciśnienie robocze węzownicy CWU	(bar)	10							
Ciężar bez izolacji	(kg)	90	107	136	200	220	230	305	345

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	940	1330	1590	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	740	1090	1370	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	600	800	980	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	370	510	600	615	625	755	770	785
E	mm	220	220	220	235	245	295	310	345
F	mm	620	620	770	835	845	895	860	895

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

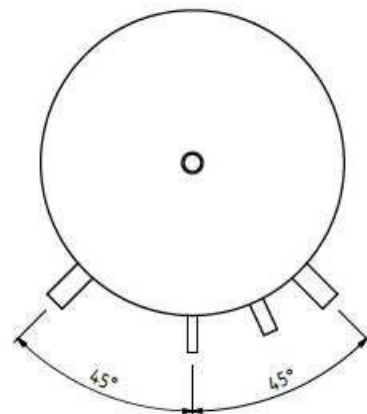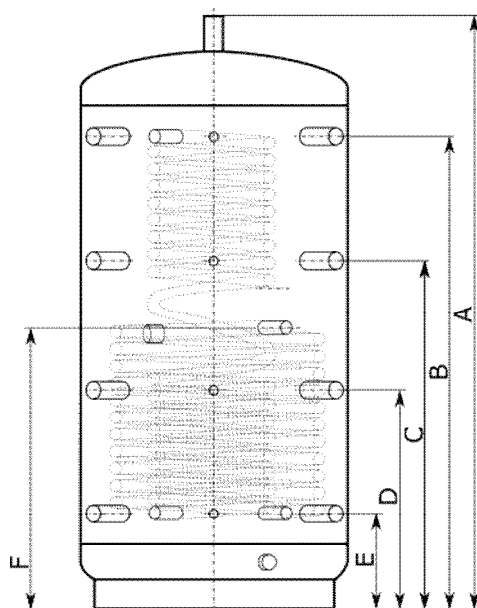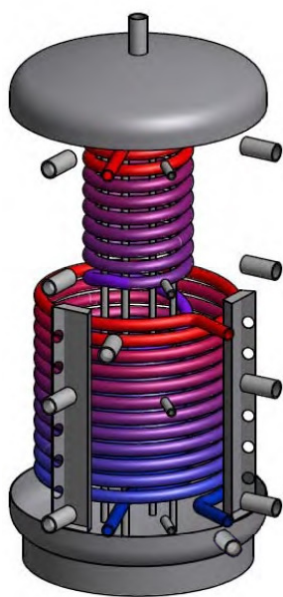




Dane techniczne – Zbiorniki FKSS z CWU

FKSS		200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	201	291	391	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	600	600	600	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU	(mm)	750	750	750					
Klasa energetyczna izolacji PU	(mm)	A	A	A					
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	31	36	40					
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)				900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline					B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)				88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	940	1300	1570	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	940	1300	1570	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW							
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW							
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW							
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95							
Wężownica górna	(m²)	0,6	0,8	1,5	1,8	2,4	3,0	2,4	3,3
Wężownica dolna	(m²)	0,8	1,2	1,8	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
Max ciśnienie robocze węzownic	(bar)	10							
Wężownica CWU	(m²)	2,8	4,5	6,0	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność węzownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	115	175	230	285	457	571	857	1142
Max ciśnienie robocze węzownicy CWU	(bar)	10							
Ciężar bez izolacji	(kg)	105	124	156	230	250	270	340	380

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	940	1330	1590	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	740	1090	1370	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	600	800	980	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	370	510	600	615	625	755	770	785
E	mm	220	220	220	235	245	295	310	345
F	mm	620	620	770	835	845	895	860	895
G	mm	660	720	870	925	935	1095	1140	1115
H	mm	840	1090	1270	1375	1385	1695	1640	1665

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

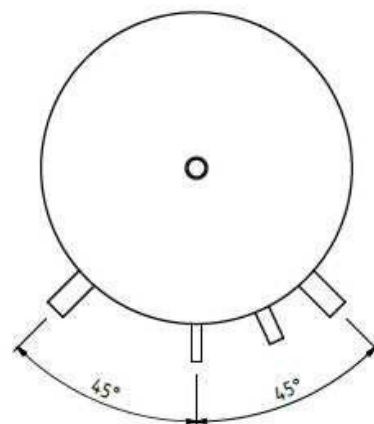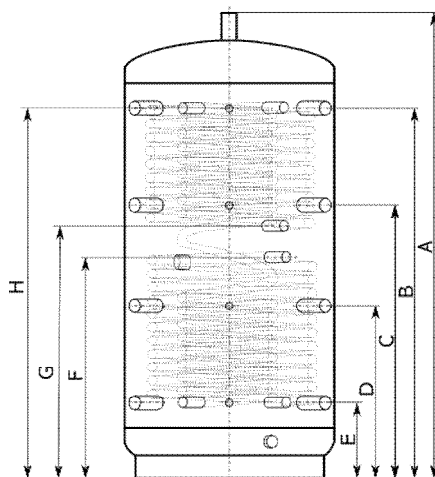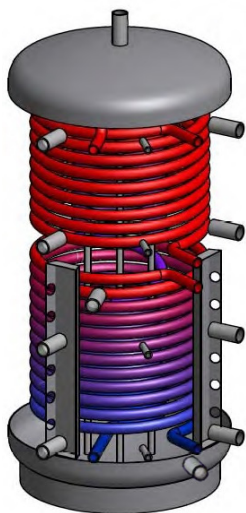




Dane techniczne – Zbiorniki FKK – dla pomp ciepła (dwie nierdzewne węzownice)

FKK		200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	201	291	391	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	600	600	600	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU	(mm)	750	750	750					
Klasa energetyczna izolacji PU	(mm)	A	A	A					
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	31	36	40					
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)				900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline					B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)				88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	940	1300	1570	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	940	1300	1570	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW							
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW							
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1 ¼" GW							
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95							
Wężownica zewnętrzna nierdzewna	(m²)	2,8	4,5	6,0	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Max ciśnienie robocze węzownicy zewn.	(bar)	10							
Wężownica CWU nierdzewna	(m²)	2,8	4,5	6,0	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność węzownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	115	175	230	285	457	571	857	1142
Max ciśnienie robocze węzownicy CWU	(bar)	10							
Ciężar bez izolacji	(kg)	105	124	156	230	250	270	340	380

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	940	1330	1590	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	740	1090	1370	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	600	800	980	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	370	510	600	615	625	755	770	785
E	mm	220	220	220	235	245	295	310	345
F	mm	840	1090	1270	1375	1385	1695	1640	1665

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

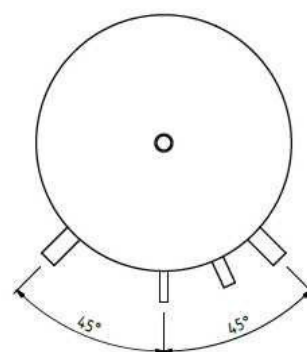
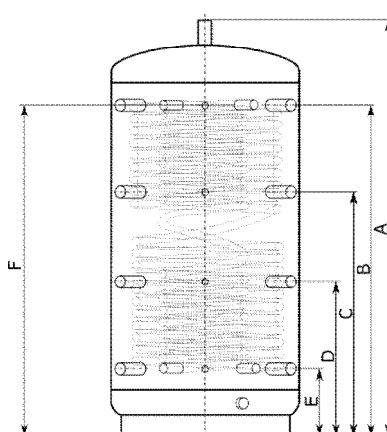
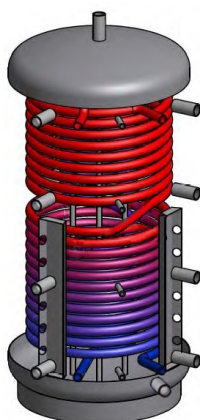


EHK		600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95				
Wężownica CWU	(m ²)	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność wężownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	251	383	478	857	1142
Max ciśnienie robocze wężownicy CWU	(bar)	10				
Ciężar bez izolacji	(kg)	180	220	240	265	290

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	615	625	755	770	785
E	mm	235	245	295	310	345

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

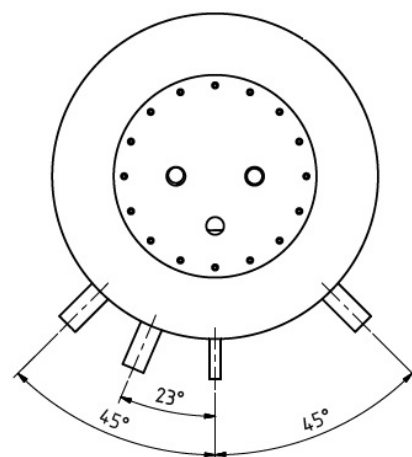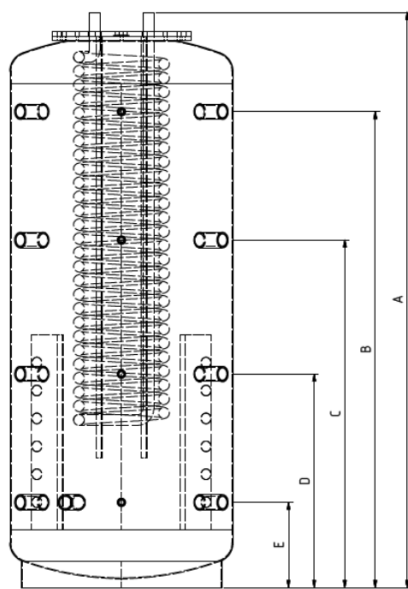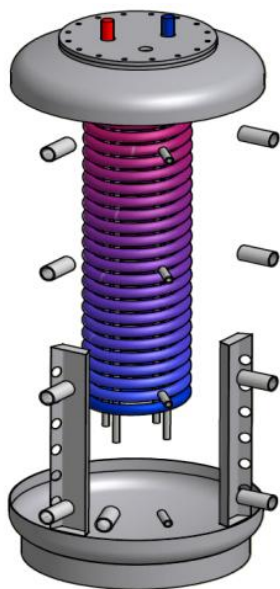




Dane techniczne – Zbiorniki EHKS z CWU

EHKS		600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95				
Wężownica dolna	(m²)	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Max ciśnienie robocze węzownicy dolnej	(bar)	10				
Wężownica CWU	(m²)	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność węzownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	251	383	478	857	1142
Max ciśnienie robocze węzownicy CWU	(bar)	10				
Ciężar bez izolacji	(kg)	180	220	240	265	290

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	615	625	755	770	785
E	mm	235	245	295	310	345
F	mm	235	245	295	310	345
G	mm	835	845	895	860	895

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

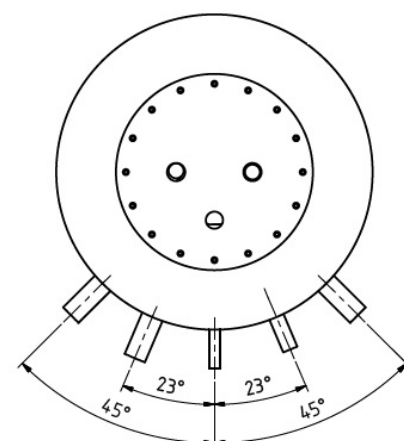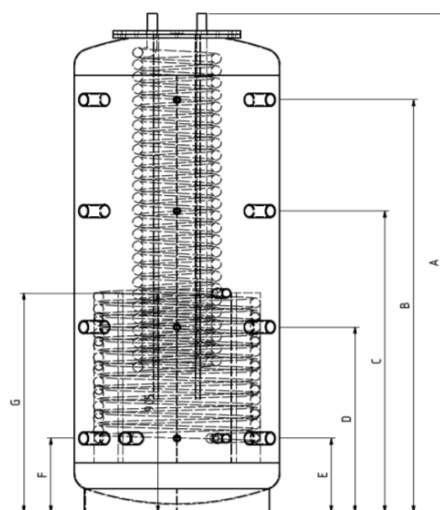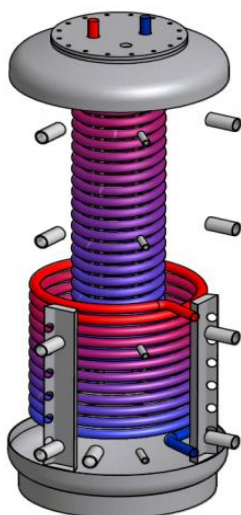

Dane techniczne – Zbiorniki EHKSS z CWU

EHKSS		600	800	1000	1500	2000
Pojemność (bez węzownicy)	(Litry)	580	785	962	1485	1980
Średnica bez izolacji	(mm)	700	790	790	1000	1200
Średnica z izolacją PU-Ökoline	(mm)	900	990	990	1200	1400
Klasa energetyczna izolacji PU- Ökoline		B	B	B	B	B
Strata ciepła powierzchni izolacji (1h)	(Watt)	88	97	105	121	135
Wysokość z izolacją	(mm)	1680	1720	2050	2080	2100
Wysokość w przechyle bez izolacji	(mm)	1680	1740	2080	2130	2150
Przyłącze zasilania/odbioru (GW)	(Cal)	8 x 1 ½" GW				
Przyłącze czujnikowe/termometru	(Cal)	4 x ½" GW				
Odpowietrznik (GW)	(Cal)	1" GW				
Max ciśnienie robocze	(bar)	5	5	5	3	3
Max temperatura robocza	°C	95				
Wężownica górna	(m ²)	1,8	2,4	3,0	3,0	3,0
Wężownica dolna	(m ²)	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Max ciśnienie robocze węzownic	(bar)	10				
Wężownica CWU	(m ²)	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Wydajność węzownicy na 10 minut przy temp. wody w zbiorniku 65°C i temperaturze CWU 10°C (dla kotła 24 kW)	Litr o temp. 45°C	251	383	478	857	1142
Max ciśnienie robocze węzownicy CWU	(bar)	10				
Ciężar bez izolacji	(kg)	180	220	240	265	290

Wymiary (wysokość od podłoża)

A	mm	1680	1690	2050	2080	2100
B	mm	1375	1385	1695	1690	1665
C	mm	995	1005	1235	1230	1225
D	mm	615	625	755	770	785
E	mm	235	245	295	310	345
F	mm	235	245	295	310	345
G	mm	835	845	895	860	895
H	mm	925	935	1095	1140	1115
I	mm	1375	1385	1695	1640	1665

Symbol zbiornika nie oznacza jego pojemności

